Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Übersicht

Uhlenbrock

Uhlenbrock 73236 - Intelli Drive 2 Decoder, Next18

Produktnummer: A296762

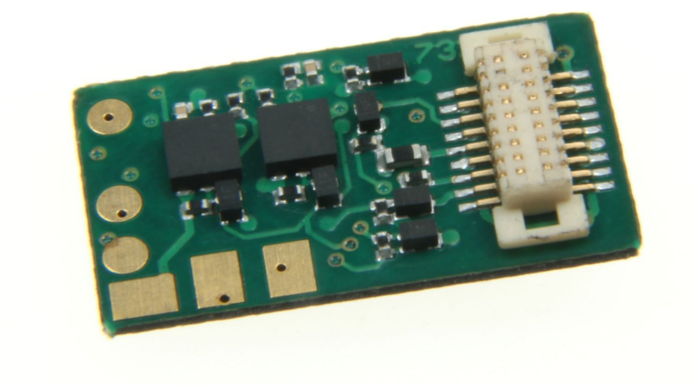



Artikelnr.	73236	73236	73236	73236	73236	73236
Bezeichnung	LT-TRACTOR-DEC	LT-TRACTOR-DEC	LT-TRACTOR-DEC	LT-TRACTOR-DEC	LT-TRACTOR-DEC	LT-TRACTOR-DEC
Abmessungen (Länge x B x H)	25 x 8 x 4 mm	25 x 8 x 4 mm	25 x 8 x 4 mm	25 x 8 x 4 mm	25 x 8 x 4 mm	25 x 8 x 4 mm
Anschluss	Steckfahnen	Steckfahnen	Steckfahnen	Steckfahnen	Steckfahnen	Steckfahnen
Anschlussart	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker
Technik						
Betriebsspannung	12 V Gleichstrom	12 V AC, Wechsel	12 V Gleichstrom	12 V, Wechsel	12 V DC	12 V DC
Dauerstromstärke	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Leistungsaufnahme	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Licht und Funktionsausgänge	4	4	4	4	4	4
Funktionsausgänge	4	4	4	4	4	4
Kurzschluss- und Überlastschutzausgänge	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Kurzschluss- und Überlastschutzausgänge	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Schutzklasse	2	2	2	2	2	2
DCC-Decoder	Plug and play	Plug and play	Plug and play	Sound-Decoder	Plug and play	Plug and play
Motorregelung (Anzahl der Motorausgänge)	2	2	2	2	2	2
Kompatibilität						
Kompatibel zu Produkten	2/2/2/2/2/2	2/2/2/2/2/2	2/2/2/2/2/2	2/2/2/2/2/2	2/2/2/2/2/2	2/2/2/2/2/2
Lokmaus-Fähigkeit DCC	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Lokmaus-Fähigkeit Motorola	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Programmierung über Hauptstrom	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Programmierung über Programmiergleis	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Programmierung Adressbereich	1-9999	1-9999	1-9999	1-9999	1-9999	1-9999
Programmierung Decoderadresse (DCC/Motorola)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Programmierung Decoderadresse (DCC/Motorola)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Kurzschluss- und Überlastschutzmodul	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Auf dem Gleis programmierbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer						
Artikelnummer	73236	73236	73236	73236	73236	73236
Verpackung	Stück Karton 1 Stück Karton 1 Stück Karton 1 Stück Karton 1 Stück Karton 1 Stück Karton 1					

Erstellt am 04.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Ihr Fachhandel für
Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Beschreibung

- Datenformat DCC/Motorola®
- Für Gleichstrom- und Glockenankermotoren
- Mit Next18-Schnittstelle
- Dauerbelastung 750 mA, Spitzenbelastung 1000 mA
- Hochfrequente Lastregelung
- Fahrtrichtungsabhängige, dimmbare Lichtausgänge
- 6 Sonderfunktionsausgänge
- Function Mapping f0– f12
- SUSI-Anschluss über Schnittstelle
- LISSY-Anschluss über Schnittstelle
- Zugseitige Beleuchtung schaltbar
- Gegen Kurzschluss und Überlast geschützt
- Größe 15,0 x 9,5 x 2,9 mm

Produktinformationen

Größe:	H0